

無足場工法 墜転落防止手摺システム

ルーフブラケット

- 屋根工事完了まで設置可能！
- 着脱は電動工具でワンアクション！
- 取付は梁上・下どちらでも！



物流センター（施設）

POINT

① 梁の上・下部どちらでも設置が可能



POINT

② 無足場により腰壁・外壁等の施工効率UP



POINT

③ 屋根設置工事完了まで設置が可能




POINT

④ 高所作業車からの着脱が簡単に



製品の仕様

①ルーフブラケット 650 (軒用)




9.4 kg

②ルーフブラケット 300 (妻用)



7.0 kg

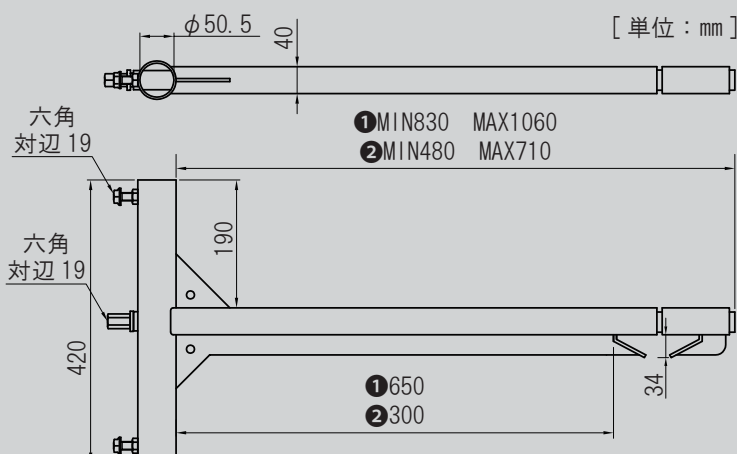


許容梁寸法
フランジ巾 125 ~ 300 mm
フランジ厚 8 ~ 25 mm

設置パターン

CASE①

～外壁パネル設置完了まで設置可能～

通常、屋根設置工事まで設置が可能です。
胴縁を 4 cm 下げれば外壁パネル設置時にも
使用継続可能になります。
その際、手摺の盛替え作業がなくなり
最大限の作業・コスト削減が実現できます。

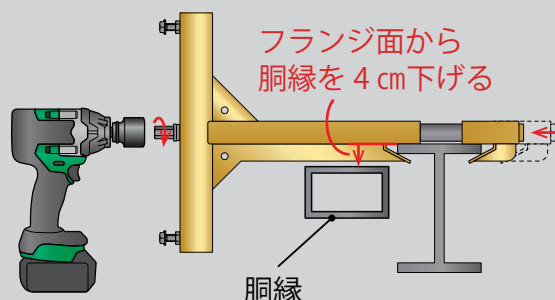


CASE②

～屋根設置工事完了まで設置可能～

胴縁が下げられなければ梁下部に設置。
屋根設置工事後の外壁パネル設置時に
取り外します。
その際、折板屋根専用支柱機材等に
手摺を盛替えていただきます。

電動工具で着脱が
カンタン!!

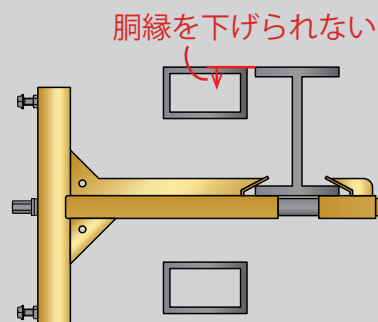


CASE③

～屋根設置工事完了まで設置可能～

梁の上部に C 型鋼がある場合は、そのままでは
梁の上部に設置できませんので、梁下部に設置
いただく事になります。
その際、CASE②と同様で外壁パネル設置時に
取り外します。

※ただし CASE①同様、梁上部に設置するための
施工案もございますので事前にご相談ください。

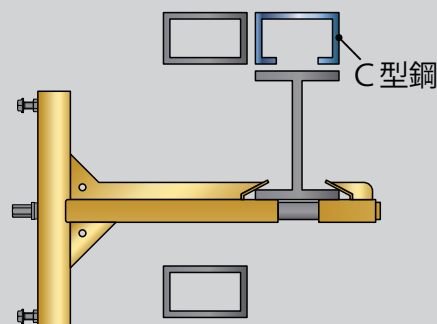

※製品の仕様及びデザインは改善などのため
予告無く変更する場合があります。

製品に関するご質問は下記へお問い合わせください。



ホームページ <http://www.ing-n.com>



東京営業所
〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目7番11号 アクシス五反田801
TEL(03)5496-1491 FAX(03)5496-4877