

# イソバンドBL<sup>®</sup> 専用吊具


(イソバンドBL<sup>®</sup>は、日鉄鋼板(株)の登録商標です。)





P.A.T出願中

# パネル吊具

■用途:日鉄鋼板(株)製 イソバンドBL<sup>®</sup> 専用吊具です。必ず2個(1セット)で使用してください。

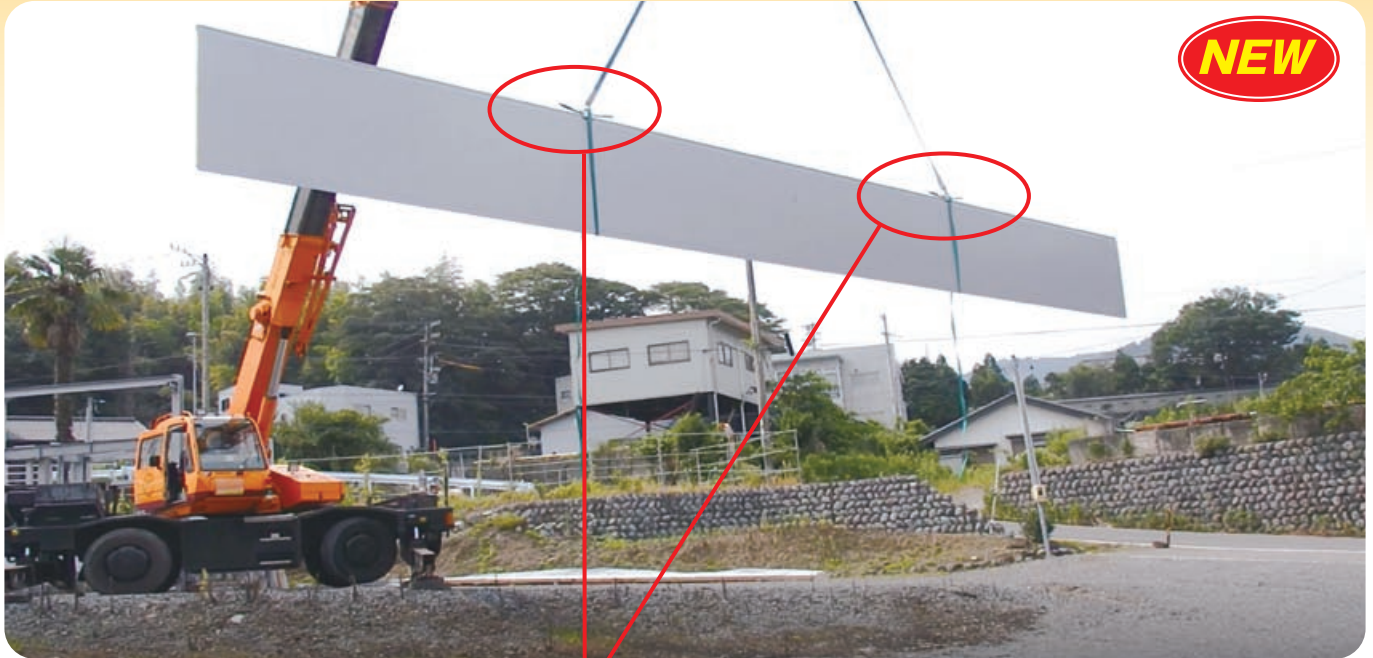

## ■各部の名称

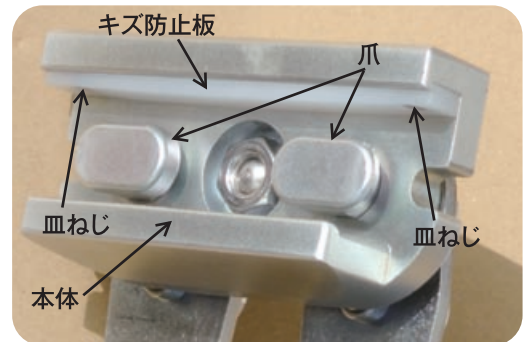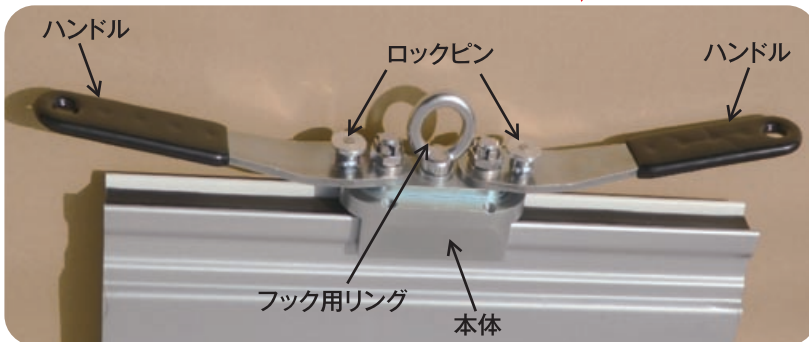

## 商品特徴

- キズ防止板の採用により、パネル室内面にキズ等損傷を与えずに吊る事が出来ます。
- パネルへの取付は、上部に嵌め込み、ハンドル操作で簡単に取付が出来ます。
- パネル吊具は、パネル上部のどの位置にでも自由に取付が出来ます。
- 十分な強度を有する為、安全に吊る事が出来ます。
- 容易に取付出来る為、作業性の向上が図れます。


### 御注意下さい

- ・「鋼板厚み 0.5mm用に設計しています」
- ・「鋼板厚み 0.8mm用のパネルには使用出来ません。」
- ・日鉄鋼板(株)製イソバンドBL<sup>®</sup>以外のパネルには使用できません

## ■仕様


パネル厚35mm用	
1セット数量	2個
許容パネル重量	120kg
最大使用吊り荷重	1176N(120kgf)/1セット
重量	約1.5kg/個
安全率	約6
二重安全防護用	安全ロープ

住宅安全機器開発




〒574-0045  
大阪府大東市太子田3丁目4番31号  
TEL072-875-7331  
FAX072-875-7333  
<http://www.ing-n.com/>

## 取付け方法

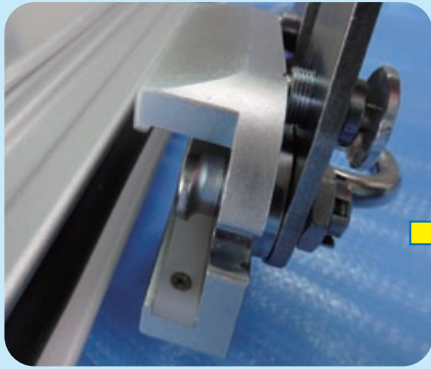

①キズ防止板を室内側に合わせます。  
必ずキズ防止板側が室内側に来るようにして下さい。  
確認が出来たところで取付作業に移ります。

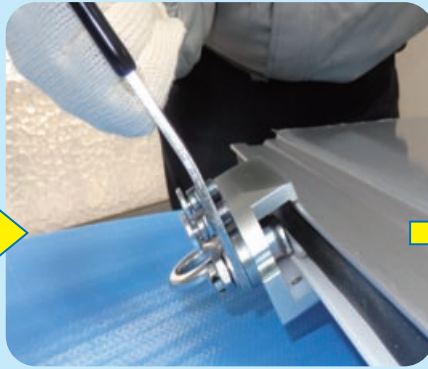

②写真のように吊具の室内側を先に挿入できるように吊具を斜めにして吊具本体をパネルに嵌め込みます。  
**注意)**ハンドルが直角位置にならないとセットできません。



③写真は吊具本体のパネルに嵌め込みが完了している状態です。  
この状態で吊具本体が浮かないように押えながらハンドルを操作して2か所のカムをパネルに食い込ませます。この時ハンドルのロックピンがかかるまでハンドルを回して下さい。

## 取外し方法



①ロックピンを引きながら、ハンドルを回します。  
回す方向はパネル外側、内側どちら側でも可能です。





②ハンドルを本体と直角の位置にします。  
**注意)**ハンドル位置が直角位置でなければ外すことが出来ません。



③写真のように少し傾けながら引き抜くようにしてパネルから吊具を外します。

## キズ防止板取替え方法

部材構成

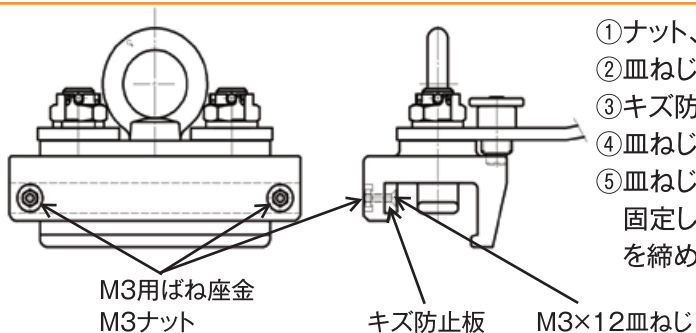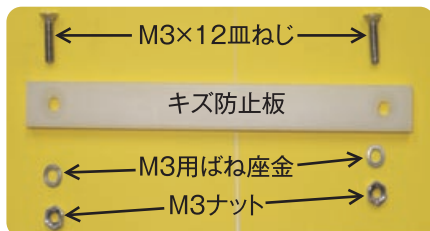

①ナット、ばね座金を外します。  
②皿ねじを緩めて、外します。  
③キズ防止板を取替えます。  
④皿ねじを締付けます。  
⑤皿ねじが回転しないように固定して、ばね座金、ナットを締め込みます。

## ロックピンの確認

ロックピンが沈んでいる  
ロック状態。



ロックピンが浮いているとパネルが外れるおそれがあります。

ロックピンが浮いている状態。

