


内装工事中の安全対策に

# 開口部階段部 兼用手摺

## 1 設置し易く、安全に着脱

設置は木材にビス留めするだけ、  
両端アングルのビス長穴により  
手摺を安全に着脱できる。



## 2 最長2,850mmまで伸縮

大開口の転落防止に対応。  
縮長 1,650 mmと軽量コンパクトで  
持ち運びし易い。



## 3 階段の手摺として活用


階段部壁面と手摺の間隙は約 3 cm、  
しっかり握れて安全に上り下り。



### 主な仕様


1セット / 2本  
材質 / アルミ、ステンレス、樹脂  
伸縮長 / 1,650~2,850mm  
外径 / 30 - 35φ  
重量 / 約1.8kg(1本)

※ご使用上の注意  
コーススレッドは3.8~4.2φの  
28mm以上をご使用ください。

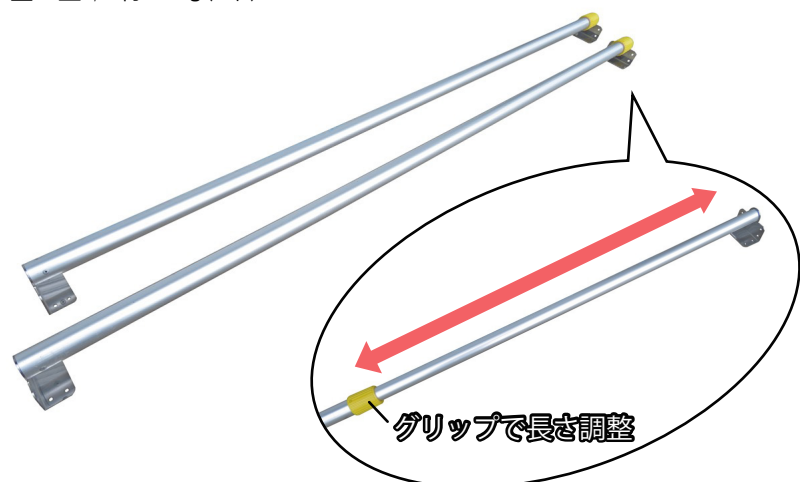

### オプション品 中間金具

●中間金具  
材質 / スチール、ゴム  
サイズ / 45×93×H88mm  
重量 / 約200g

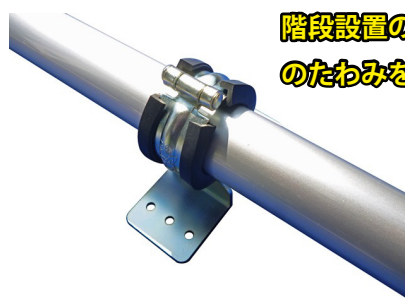

階段設置の際、手摺  
のたわみを防ぎます！

製品に関するお問い合わせ

株式会社 イング

ホームページ <http://www.ing-n.com>



※商品の仕様及びデザインは改善などのため予告無く変更する場合があります。

■本 社 〒574-0045 大阪府大東市太子田3丁目4番31号  
TEL (072) 875-7331 FAX (072) 875-7333  
■東京営業所 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目7番11号  
アクセス五反田801  
TEL (03) 5496-1491 FAX (03) 5496-4877  
■九州営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目14番17号  
TEL (092) 502-2232 FAX (092) 584-2022