

地上から高さ11.2mのカメラを安全に操作  
屋根・外壁診断、太陽光発電の設置調査など多彩に活用できる！

ING



# 高所点検カメラ

iOS版  
Windows版



# たかみ君<sup>®</sup>6

## おもな特長

- ① ポールの最大伸長11.2m、  
3F建ての点検が可能  
地上からカメラを操作して、  
3F建ての点検が安全に行える



- ② カメラ⇄iPadまたは  
パソコン間を無線化  
配線不要でポールの  
伸縮がスマート



- ③ カメラユニットは軽量1,020g、  
風の影響を受け難い設計  
軽くなり、風による揺れが  
軽減されたことで、ポール  
が安定



- ④ プリセット機能により、  
ボタン1つで直ぐ見れる  
点検中にカメラの場所を  
登録、確認時にカメラの  
移動が簡単に出来る



- ⑤ 防水レベルIPX3級相当の  
防雨設計

カメラユニットの防雨設計により突然の雨から故障を防ぐ




【11.2mタイプセット】

## 点検ソフト『たかみ君』

Windows版またはiOS版の点検ソフトをインストールしてご使用いただけます。カメラ操作や写真撮影が簡単に行えます。

【Windows版点検画面】※画面ははめこみ合成です。

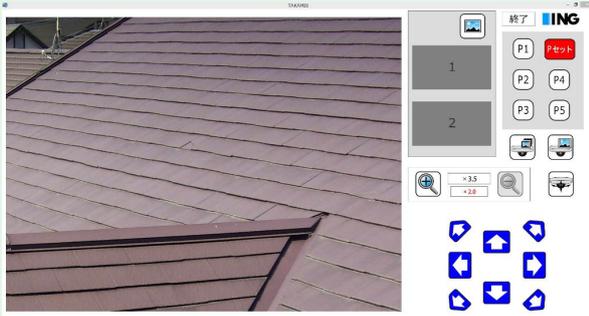

【iOS版点検画面】※画面ははめこみ合成です。



## 主な仕様

カメラユニット	
撮像素子 / 有効画素数	約210万画素
ズーム	光学3.5倍、デジタル2倍 (最大7倍)
画像圧縮方式	JPEG
解像度 (静止画)	1,920×1,080ドット
パン (左右)	-175°~+175°
チルト (上下)	0°~+90°
焦点距離 (W端~T端)	2.25~7.88mm
フォーカス範囲	0.3m~∞
回転速度	パン : 120°/秒、チルト : 120°/秒
最低照度	0.95 lux
質量	約1,020g ※バッテリーを含む
防水レベル	IPX3級相当
バッテリー	リチウムイオン ※取り外し可
ACアダプタ	入力 : AC100~240V 50/60Hz 出力 : DC5V
駆動時間	約60分
充電時間	約4時間
ポール三脚	
タイプ	10m 11.2m
ポール部	7段アルミポール 8段カーボンポール+1段アルミポール
三脚部	2段アルミポール 2段アルミポール
伸縮グリップ	アルミポール : ネジ式 カーボンポール : ツイストロック式 アルミポール : ネジ式
寸法	縮長1,920mm 縮長1,780mm
質量	約9.5kg 約9.65kg
Windows版ソフトウェア	
対応OS	Windows 8 以降
CPU	Intel Core i3以上
解像度	1920×1080 (Full-HD)
ワイヤレスネットワーク	IEEE802.11g 2.4GHz
iOS版ソフトウェア	
型式	iPad第4世代 以降
対応OS	iOS 9 以降

## セット内容

●カメラユニット

●ポール三脚


【11.2mタイプ】 【10mタイプ】



●端末スタンド



●揺れ止め金具



●カメラバッグ  
ポールバッグ



●タブレットPC or iPad



●カメラユニット  
予備バッテリー

●カメラユニット  
バッテリーACアダプター



※Windows版選択時のみ

●点検ソフト「たかみ君6」USBメモリ

※iOS版選択時のみ

●登録用ライセンスコード

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・風の強い日や荒天時には使用しないでください。横転・感電・故障の原因となります。
- ・充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・周囲がはっきり見えない暗がりには、使用しないでください。横転・感電の原因となります。

※商品の仕様及びデザインは改善などのため予告無く変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ



株式会社 イング

ホームページ <http://www.ing-n.com>

■本社 〒574-0045 大阪府大東市太子田3丁目4番31号

TEL (072) 875-7331 FAX (072) 875-7333

■東京営業所 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目7番11号アクシス五反田801

TEL (03) 5496-1491 FAX (03) 5496-4877

■九州営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目14番17号

TEL (092) 502-2232 FAX (092) 584-2022