


ボルト締付け工具
アタッチメント

ドライブレレンチ

狭い場所での
ボルトの取付け、取外しが簡単に！




※インパクトレンチ別売

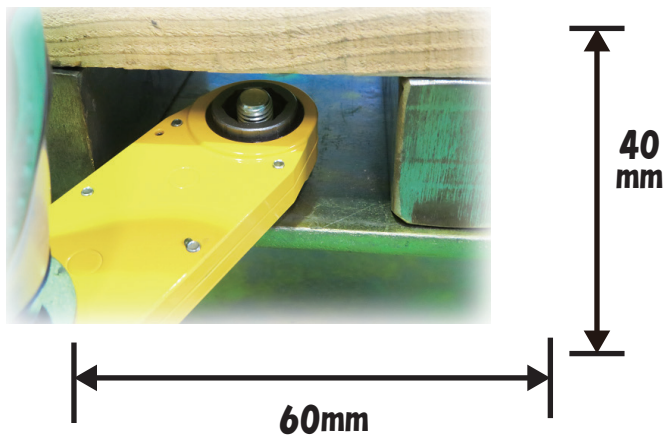


縦 40mm、横 60mm の幅があれば OK!

※右図のように使用する場合は
長辺・短辺が逆になります。


ワンタッチで着脱可能！

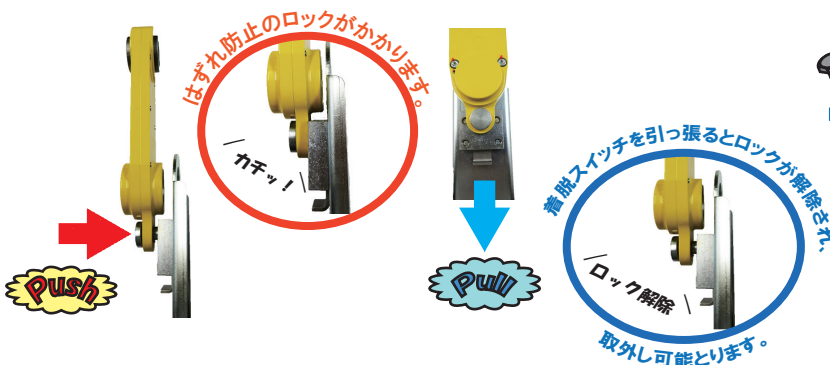


ソケット部分にボルトをプリセットできる

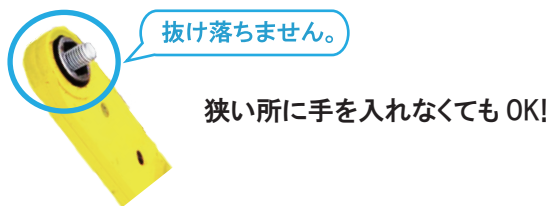

マウントをつけたままでも通常使用できる

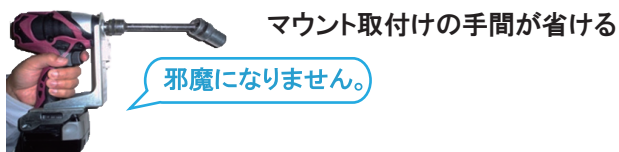


左右どちらからでもボルトの締付けが可能！

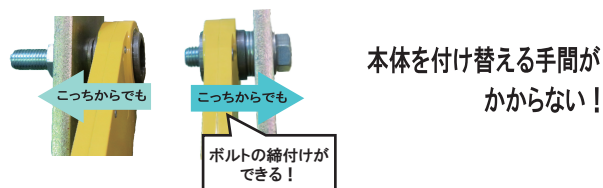


【仕様】

▽本体サイズ

【M12 用】



【M22 用】



▽対応機種

日立工機仕様

・ WR14DBAL
・ WR14DBDL
・ WR18DBDL
・ WR14DBAL2
・ WR18DBAL2

マキタ仕様
新マキタ仕様

・ TW152D
・ TW280D
・ TW281D

▽重量

マウント

【日立工機仕様】 0.47kg

【マキタ、新マキタ仕様】 0.56kg

本体

【M12 用】 0.69kg

【M22 用】 0.74kg

▽ボルトの適正締付けトルク

M12 ボルト強度区分 4.8⇒35 ~ 70N.m
10.9⇒35 ~ 185N.m
M16 ボルト強度区分 4.8⇒60 ~ 120N.m
10.9⇒60 ~ 300N.m

製品に関するお問合せ

株式会社 **イング**
http://www.ing-n.com

◆本社

〒574-0045

大阪府大東市太子田3丁目4番31号

TEL:072-875-7331 FAX:072-875-7333

◇東京営業所

〒141-0031

東京都品川区西五反田8-7-11 アクス五反田ビル801

TEL:03-5496-1491 FAX:03-5496-4877

◇九州営業所

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目14番17号

TEL:092-502-2232 FAX:092-584-2022